



営 業 品 目

【道路用製品】

落蓋式側溝及び同蓋（自社タイプ、JISタイプ）
標準型U形及び同蓋
上蓋式U形側溝及び蓋（JISタイプ）
鉄筋コンクリートL形側溝（JISタイプ）
L形側溝用水抜き及び柵
コンクリート境界ブロック（JISタイプ、北陸地整タイプ）
コンクリートフラットブロック
組合せ暗渠ブロック
ボックスカルバート
防護柵用根巻ブロック
並木ます（植樹）ブロック

【農業土木用水路製品】

ベンチフリューム
ベンチフリューム蓋付暗渠及び同蓋
ベンチフリューム改良型
鉄筋コンクリートL形水路

【農業土木排水路製品】

排水フリューム
柵杭
柵板

【農業土木その他製品】

分水柵
ベンチフリューム分水工
落差工
田区用水呑口、吐口
田区排水呑口、吐口
田区分水工
コンクリートL形パネル
畦畔ブロック
パイプライン給水槽

【土留用製品】

L型ミニ擁壁
L型擁壁
積みブロック一式
大型平張ブロック
兀型ブロック

【下水道用製品】

汚水柵
雨水柵
組立人孔（パワーホール）
ザ・インバート
可とう継手

【塩ビ製品】

塩ビ管
小口径マンホール
塩ビ柵
その他役物

【浸透性コンクリート製品】

浸透柵
トレンチ
浸透側溝

【電気設備工事製品】

一般用ハンドホール
情報BOX用ハンドホール
照明灯用基礎ブロック

【基礎材】

マイコマ

【グレーチング】

側溝用
柵用

【鋳物類】

下水道用鋳鉄蓋
建築用鋳鉄蓋

【その他製品】

量水器柵
溜柵及び改良柵
各種建築用資材
地中埋設標
境界杭
標識用・照明灯用基礎ブロック

目 次

【道路用製品】

落ちふた式U形側溝(JF) 1 種本体(JIS A 5372 推奨仕様5-3) …	1
落ちふた式U形側溝(JF) 3 種本体(JIS A 5372 推奨仕様5-3) …	2
落ちふた式U形側溝(JF)ふた(JIS A 5372 推奨仕様5-3) …	3
落蓋式U形(AF)本体(自社タイプ) …	4
落蓋式U形(AF)用ふた(自社タイプ) …	5
標準型U形(SU)本体 …	6
標準型U形(SU)用ふた …	7
U形側溝本体(JIS A 5372 推奨仕様5-1) …	8
上ふた式U形側溝ふた(JIS A 5372 推奨仕様5-2) …	9
L形側溝(RCL)(JIS A 5372 推奨仕様5-4) …	10
L形側溝(RCL)乗入・右・左 …	11
L形側溝(RCL)用水抜き及び柵 …	12
L形側溝(Lh-20) …	13
境界ブロック(JIS A 5371 推奨仕様2-2) …	14
境界ブロック …	15
歩車道境界ブロック …	16
コンクリートフラットブロック(A-20、B-25) …	17
コンクリートフラットブロック(旧新潟県タイプ) …	18・19
組合せ暗渠ブロック(横断暗渠)T-20 …	20
組合せ暗渠ブロック(横断暗渠)T-25 …	21
防護柵用根巻ブロック …	22
並木ます(植樹)ブロック …	23

【農業土木用水路製品】

ベンチフリューム 1 種(BFI)(JIS A 5372 推奨仕様6-1) …	1
ベンチフリュームふた付暗渠(BFC)本体(新潟県規格) …	2・3
ベンチフリュームふた付暗渠(BFC)用ふた(新潟県規格) …	4
ベンチフリューム改良型(BFB) …	5

【農業土木排水路製品】

排水フリューム(新潟県規格、自社タイプ) …	1～4
柵杭 …	5
柵板 …	6

【農業土木その他製品】

分水柵 …	1
ベンチフリューム分土工 …	2
落差工 …	3
田区用水呑口(I型・II型) …	4
田区排水呑口及び田区用排水兼用吐口 …	5
田区分土工 …	6
コンクリートL形パネル …	7
畦畔ブロック …	8
パイプライン給水槽 …	9

【土留用製品】

L型ミニ擁壁(AGV) …	1
L型擁壁 …	2・3・4
大型平張ブロック …	5
大型平張ブロック横断面図 …	6

【その他製品】

溜柵及び改良柵 …	1
地中埋設標 …	2
境界杭 …	2
標識・照明灯用基礎ブロックベース式(SKB) …	3
標識・照明灯用基礎ブロック埋込式(SKK) …	4


【単冊カタログ】

□パワーホール	
□ザ・インバート	
□ロール転圧式円形柵(新潟県仕様柵)	
□ハンドホール	
□浸透性コンクリート製品	
□マイ独楽(トップベース工法)	
□その他	




道 路 用 製 品

落ちふた式U形側溝(JF)1種本体 JIS A 5372 推奨仕様5-3

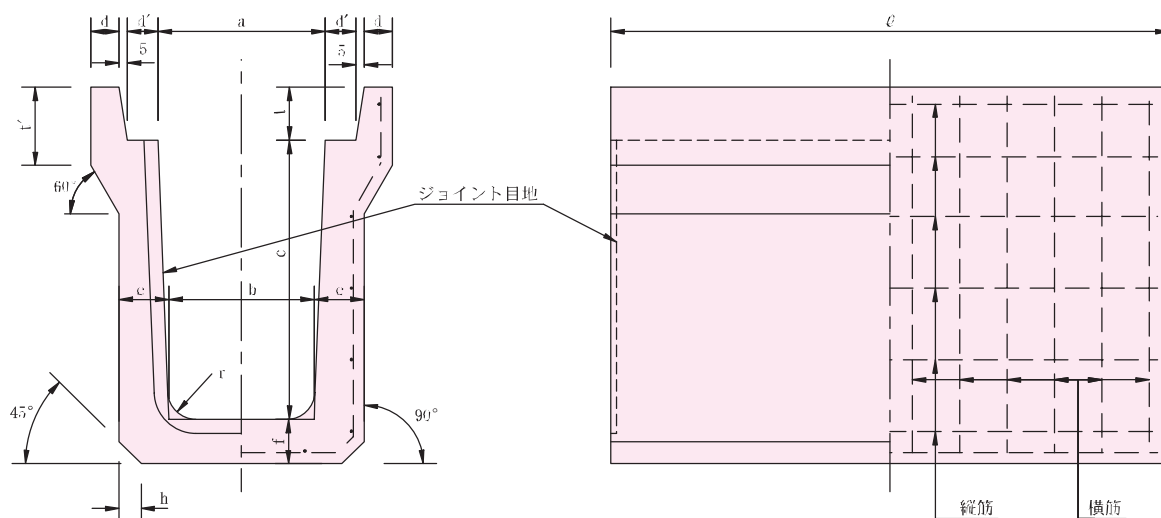


種類	呼び名	寸 法 (mm)												鉄 筋				参考 質量 (kg)
														横 筋		縦 筋		
		a	b	c	d	d′	e	f	h	t	t′	r	<i>ℓ</i>	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
1種 (歩道用)	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	1000	4.0	6	4.0	11	145
													2000	4.0	10	4.0	11	290
	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	1000	4.0	6	4.0	11	175
													2000	4.0	10	4.0	11	350
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	50	1000	4.0	6	4.0	13	210
													2000	4.0	10	4.0	13	420
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	50	1000	5.0	6	4.0	15	250
													2000	5.0	10	4.0	15	500
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50	1000	5.0	6	4.0	14	230
													2000	5.0	10	4.0	14	460
	400B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	50	1000	5.0	6	4.0	16	270
													2000	5.0	10	4.0	16	540
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50	1000	5.0	6	4.0	17	295
													2000	5.0	10	4.0	17	590
	500B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	50	1000	D6	6	4.0	21	340
													2000	D6	10	4.0	21	680

落ちふた式U形側溝(JF)3種本体 JIS A 5372 推奨仕様5-3

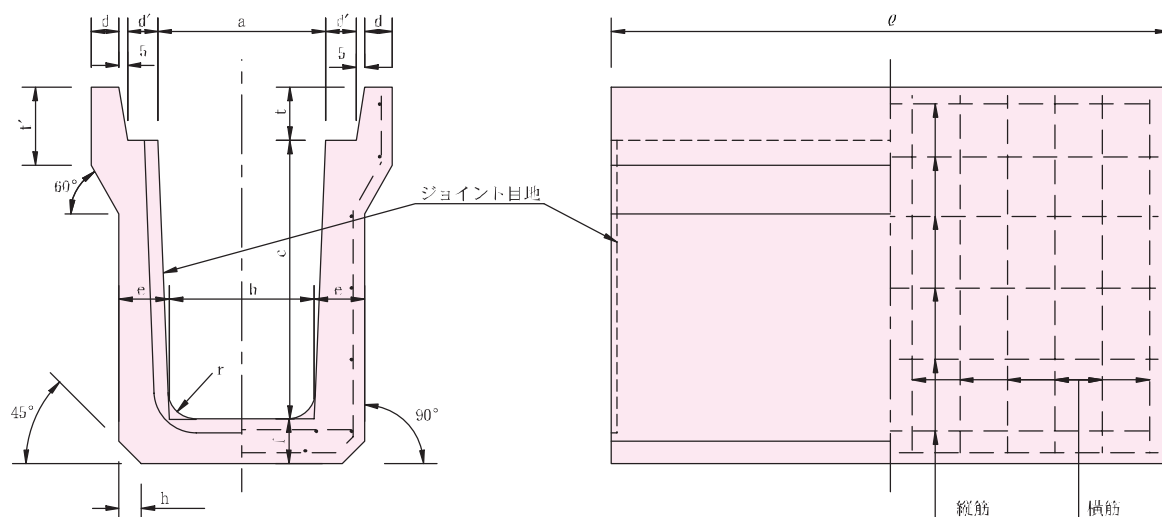


種類 類	呼び名	寸 法 (mm)												鉄 筋						参考 質量 (kg)
														横 鉄 筋				縦 鉄 筋		
		外側鉄筋		底版内側鉄筋																
a	b	c	d	d′	e	f	h	t	t′	r	ℓ	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)			
3 種 (車道用)	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	1000	5.0	10	5.0	10	4.0	13	165
													2000	5.0	20	5.0	20	4.0	13	330
	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	1000	5.0	12	5.0	12	4.0	13	210
													2000	5.0	24	5.0	24	4.0	13	420
	300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	1000	D6	11	D6	6	4.0	15	235
													2000	D6	19	D6	10	4.0	15	470
	300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	1000	D6	11	D6	6	4.0	17	295
													2000	D6	21	D6	11	4.0	17	590
	400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	1000	D6	12	D6	6	4.0	17	260
													2000	D6	23	D6	12	4.0	17	520
	400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	1000	D6	12	D6	6	4.0	19	315
													2000	D6	23	D6	12	4.0	19	630
	500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	1000	D6	12	D6	6	4.0	20	340
													2000	D6	23	D6	12	4.0	20	680
	500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	1000	D6	13	D6	7	4.0	24	415
													2000	D6	25	D6	13	4.0	24	830


落ちふた式U形側溝(JF)ふた JIS A 5372 推奨仕様5-3

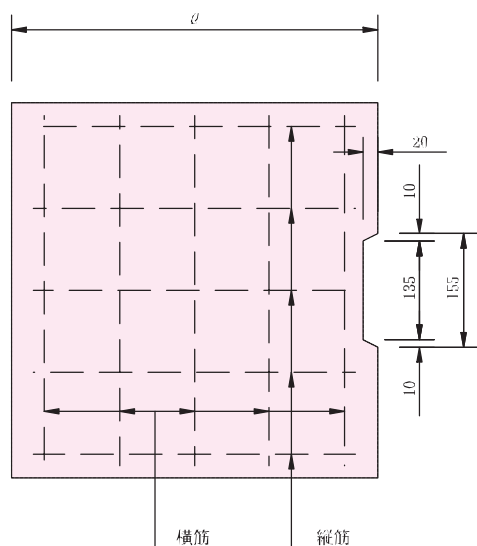

1 種(歩車用)

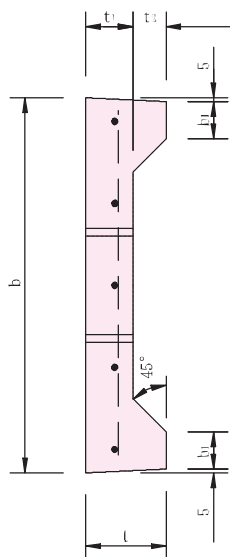

3 種(車道用)

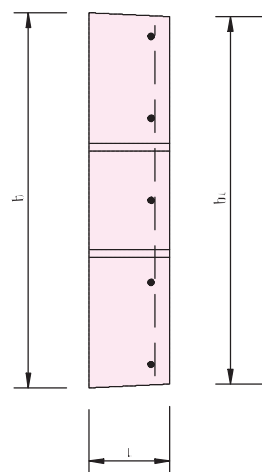



種類	呼び名	寸 法 (mm)						鉄 筋				参考 質量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	φ	横 筋		縦 筋		
								径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
1 種 (歩道用)	250	362	50	90	55	35	500	4	6	4	3	29
	300	412	51	95	55	40	500	4	6	4	4	33
	400	512	51	110	65	45	500	4	6	4	5	47
	500	622	56	125	75	50	500	4	6	4	6	65
3 種 (車道用)	250	362	352	90	—	—	500	D 6	6	4	3	38
	300	412	402	95	—	—	500	D 10	4	D6	4	45
	400	512	502	110	—	—	500	D 10	5	D6	5	66
	500	622	612	125	—	—	500	D 10	6	D6	6	91

$\phi = 300$ タイプ (この製品は J I S 規格外です。)

種類	呼び名	寸 法 (mm)						鉄 筋				参考 質量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	φ	横 筋		縦 筋		
								径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
3 (車道用) 種	250	362	352	90	—	—	332	D 6	4	4	3	25
	300	412	402	95	—	—	332	D 10	3	D 6	4	30

落蓋式U形(AF)


自社タイプ

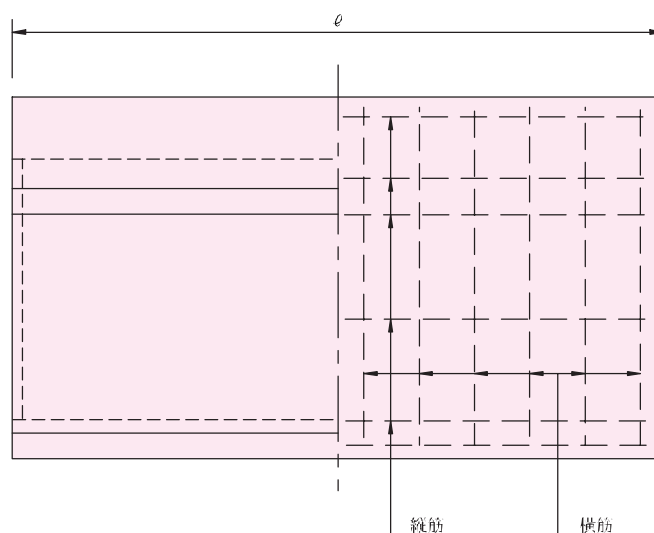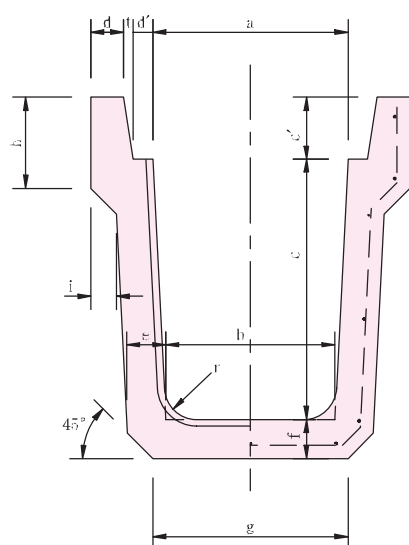

種 類	呼 び 名	寸 法 (mm)															配 筋				参考質量 (kg)		
																	縦 筋		横 筋				
		a	b	c	c′	d	d′	t	e	f	g	h	i	r	ℓ	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量(本)		ℓ=1000	ℓ=2000	
14 t 荷 重	240	233	220	160	80	45	30	4	50	50	240	110	33	50	1000	2000	2.6	9	3.2	8	16	99	198
	250	250	215	250	100	40	30	5	50	50	260	140	30	35	1000	2000	3.2	9	3.2	12	24	127	254
	300 A	290	260	200	100	50	30	5	60	60	300	150	35	50	1000	2000	3.2	11	3.2	10	20	132	268
	300 B	290	260	265	95	50	30	5	60	65	300	150	35	50	1000	2000	3.2	11	3.2	11	22	163	326
	300 C	300	260	300	100	50	30	5	60	60	300	140	35	50	1000	2000	3.2	11	4.0	9	18	170	340
	360	346	310	255	105	50	32	7	65	65	360	150	37	50	1000	2000	4.0	13	4.0	10	20	177	354
	450	436	400	335	115	55	42	7	70	70	430	165	43	70	1000	2000	4.0	14	4.0	11	22	242	484
	600	586	540	455	145	70	47	7	80	80	600	210	55	70	1000	2000	5.0	15	5.0	10	20	375	750
20 t 荷 重	240	233	220	160	80	45	30	4	50	50	240	110	33	50	1000	2000	3.2	9	3.2	10	20	99	198
	250	250	215	250	100	40	30	5	50	50	260	140	30	35	1000	2000	4.0	10	4.0	12	24	127	254
	300 A	290	260	200	100	50	30	5	60	60	300	150	35	50	1000	2000	4.0	11	4.0	11	22	132	268
	300 B	290	260	265	95	50	30	5	60	65	300	150	35	50	1000	2000	4.0	11	4.0	12	24	163	326
	300 C	300	260	300	100	50	30	5	60	60	300	140	35	50	1000	2000	4.0	12	4.0	13	26	170	340
	360	346	310	255	105	50	32	7	65	65	360	150	37	50	1000	2000	5.0	13	5.0	9	18	177	354
	450	436	400	335	115	55	42	7	70	70	430	165	43	70	1000	2000	5.0	14	5.0	10	20	242	484
	600	586	540	455	145	70	47	7	80	80	600	210	55	70	1000	2000	6.0	15	6.0	10	20	375	750



落蓋式U形(AF)用ふた

自社タイプ

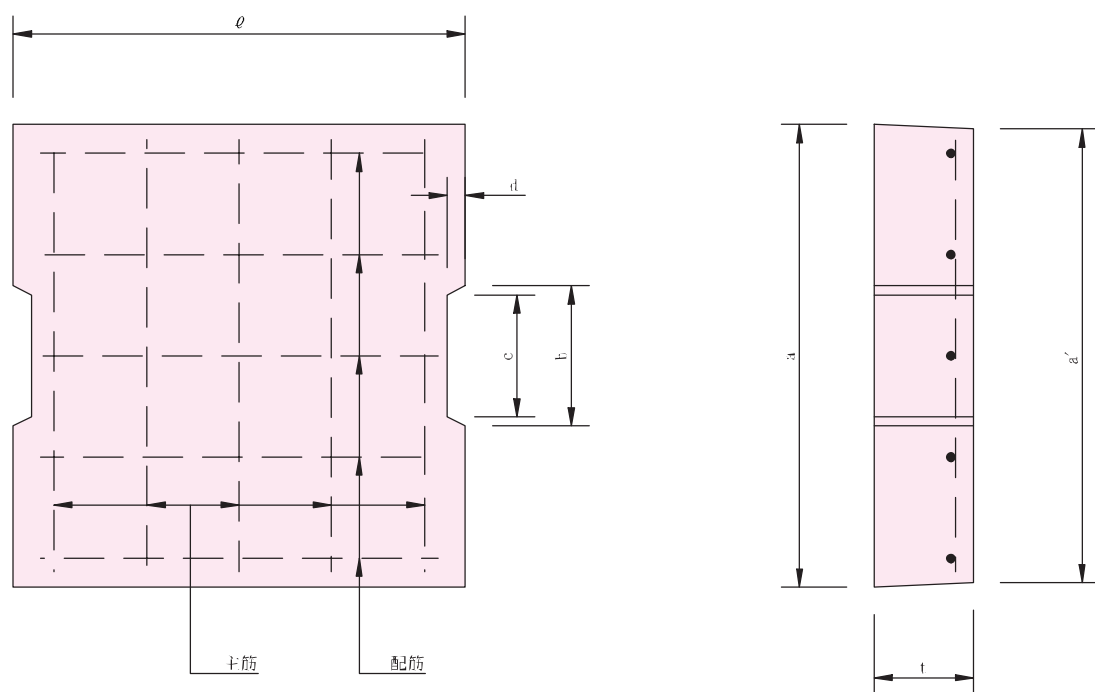


呼び名	寸 法 (mm)							T-14				T-20				参考質量 (kg)
								主 筋		配 筋		主 筋		配 筋		
	a	a′	b	c	d	t	ℓ	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
240	291	283	131	111	20	80	500	6.0	6	5.0	4	D10	5	D 6	4	27
250	314	300	120	80	20	100	500	6.0	6	6.0	4	D10	6	D 6	4	37
300A	345	339	140	100	20	100	495	6.0	8	6.0	4	D13	4	D10	4	40
300B	345	339	140	100	20	95	495	6.0	8	6.0	4	D13	4	D10	4	38
300C	364	354	150	110	20	100	497	6.0	8	6.0	4	D13	4	D10	4	43
360	414	400	140	100	20	105	500	D10	6	6.0	5	D13	5	D10	5	50
450	524	510	140	100	20	115	500	D10	8	6.0	6	D13	6	D10	6	70
600	684	670	140	100	20	145	500	D10	8	6.0	7	D13	7	D13	4	117

標準型U形(SU)本体

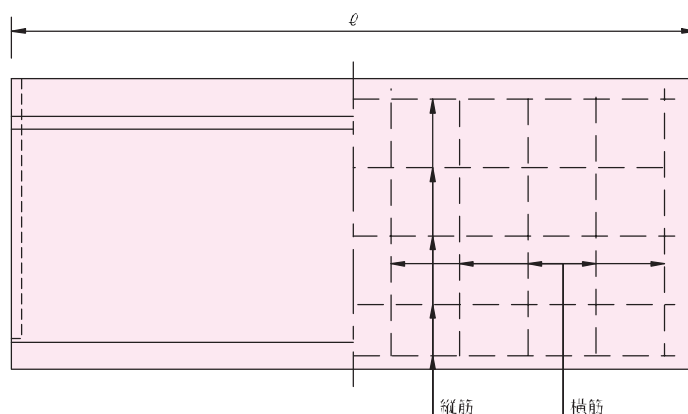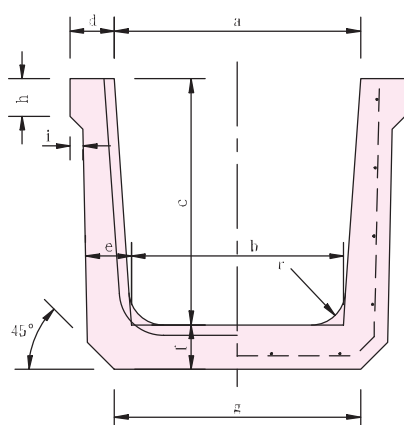

呼び名	寸 法 (mm)												鉄 筋						参考質量 (kg)	
													縦 筋		横 筋					
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	φ	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量(本)		φ=1000	φ=2000		
															φ=1000	φ=2000				
240	240	220	240	57	50	50	240	35	13	50	1000	2000	3.2	7	3.2	8	16	94	188	
300	300	260	300	65	60	60	300	40	17.5	50	1000	2000	3.2	9	4.0	8	16	136	272	
360	360	310	360	65	65	65	360	55	17.5	50	1000	2000	4.0	11	4.0	13	26	170	340	
450	450	400	450	75	70	70	430	60	22.5	70	1000	2000	4.0	13	5.0	13	26	229	458	
600	600	540	600	90	80	80	600	70	23	70	1000	2000	6.0	15	6.0	13	26	357	714	
700	700	600	700	110	100	100	700	100	35	70	1000	2000	5.0	18	5.0	18	36	511	1022	
800	800	700	800	110	100	100	800	100	35	70	1000	2000	5.0	21	5.0	18	36	577	1154	
900	900	800	900	120	110	110	900	110	40	70	1000	2000	5.0	24	D6	20	40	707	1414	
1000	1000	900	1000	130	110	110	1000	110	40	70	1000	2000	5.0	26	D6	20	40	807	1614	



標準型U形(SU)用ふた

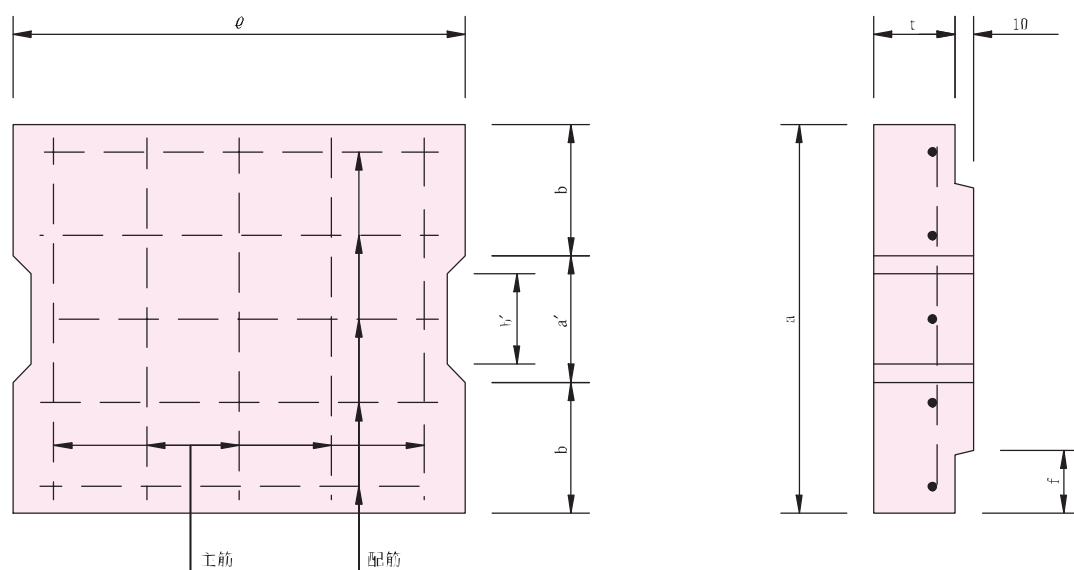

呼び名	適用する S U本体	寸 法 (mm)							鉄 筋				参考質量 (kg)
									主 筋		配 筋		
		a	a´	b	b´	f	t	ℓ	径	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
240	240	354	120	117	80	62	65	500	D 6	8	5	5	29
300	300	430	140	145	100	70	80	500	D 6	9	5	5	43
360	360	490	140	175	100	70	90	500	D10	5	5	6	55
450	450	600	140	230	100	80	100	500	D10	6	5	7	75
600	600	780	140	320	100	95	130	500	D10	8	5	8	126
700	700	920	160	380	120	115	150	500	D10	9	5	9	171
800	800	1020	160	430	120	115	160	500	D13	6	5	10	202
900	900	1140	160	490	120	125	160	500	D13	7	5	11	226
1000	1000	1260	160	550	120	135	160	500	D13	7	5	12	251

U形側溝本体

JIS A 5372 推奨仕様5-1

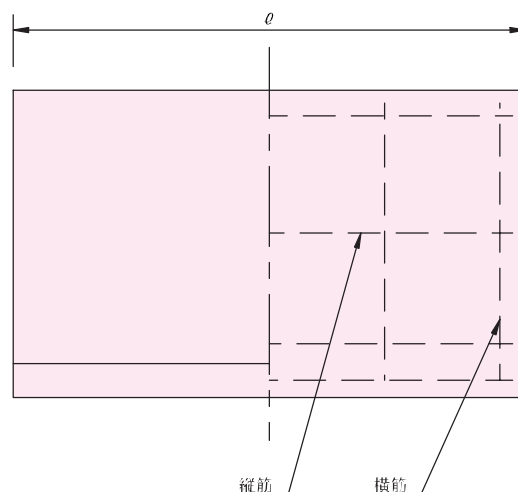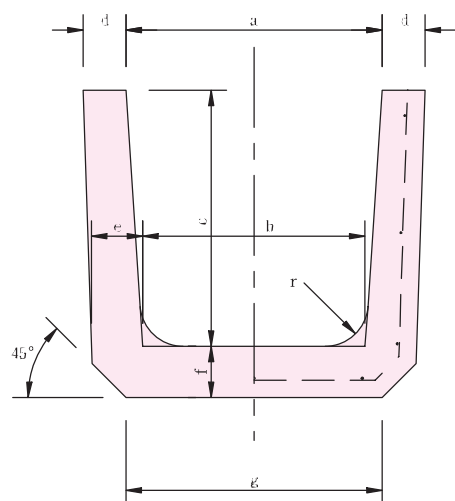


呼び名	寸 法 (mm)									鉄 筋				参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	φ	縦 筋		横 筋		
										径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	1000	2.6	5	2.6	8	42
									2000	2.6	5	2.6	16	84
180	180	170	180	35	40	40	190	50	1000	2.6	5	3.2	8	57
									2000	2.6	5	3.2	16	114
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	7	3.2	5	56
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	71
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	80
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2	11	4.0	7	93
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	6	91
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	8	101
450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0	13	5.0	8	136
600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	15	6.0	8	210

(注)・150型と180型の $\phi=2000$ はJIS規格外です。

・600型のみ、径6mmの補強筋が両側にそれぞれ4ヶ所入ります。

上ぶた式U形側溝ふた


JIS A 5372 推奨仕様5-2

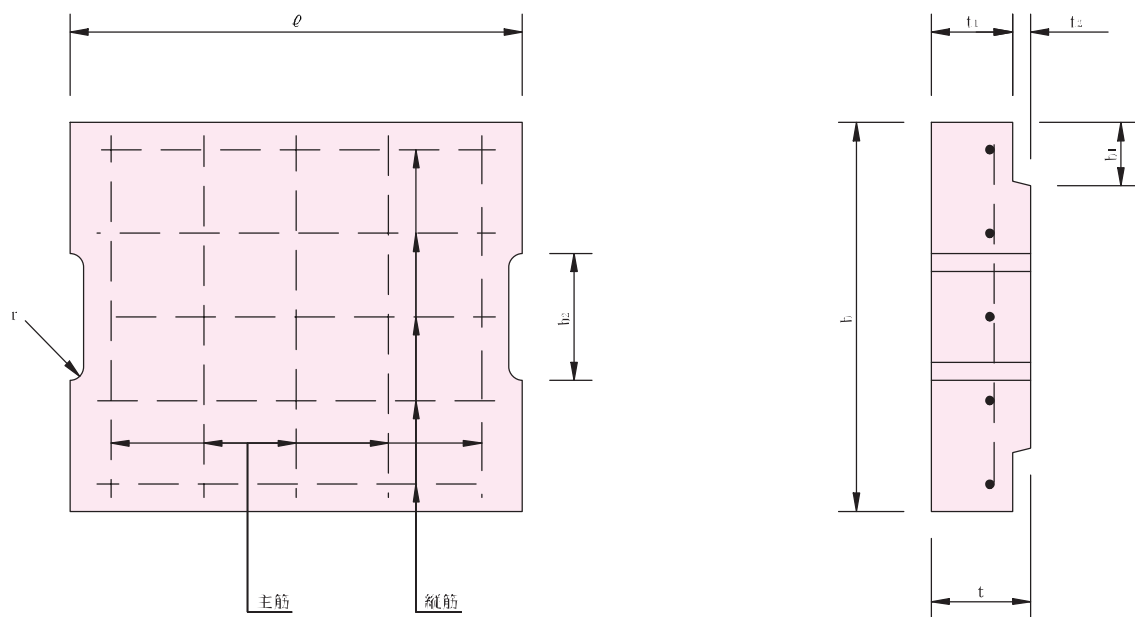

種 別	呼び名	寸 法 (mm)								鉄 筋				参考 質量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	r	b ₂	配 筋		主 筋		
										径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
1 種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	14
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	21
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	33
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6	42
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	6.0	5	55
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	6.0	6	78
2 種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	6.0	3	6.0	7	26
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	6.0	4	9.0	5	31
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	6.0	5	9.0	5	45
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	6.0	6	9.0	6	55
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	6.0	7	9.0	7	64
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	9.0	6	9.0	7	93
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	9.0	6	13.0	6	156

L形側溝(RCL)



JIS A 5372 推奨仕様5-4

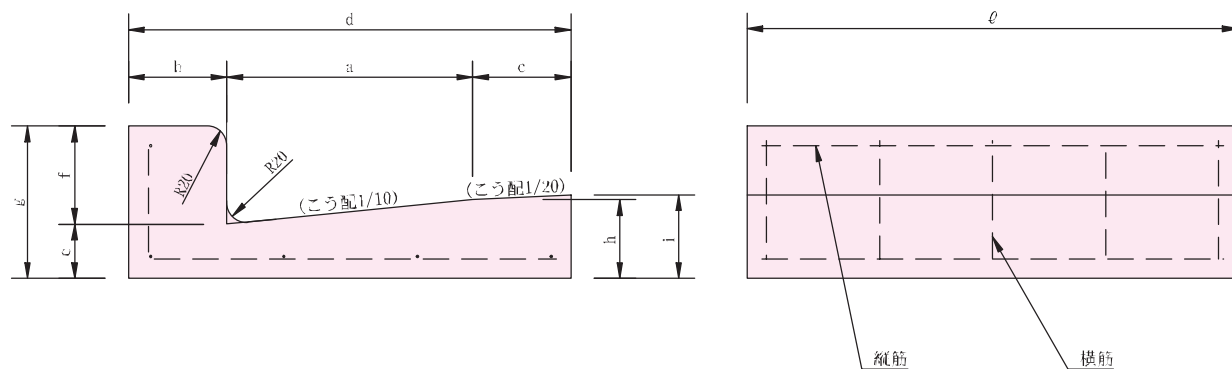



呼び名	寸 法 (mm)										鉄 筋				参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	縦 筋		横 筋		
											径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	4	4.0	5	46
250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	59
300	300	100	100	500	55	100	155	80	90	600	4.0	5	4.0	6	65

L形側溝(RCL)



乗入

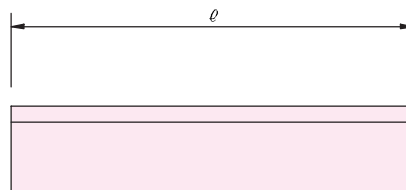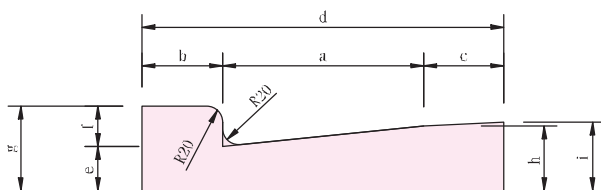

右

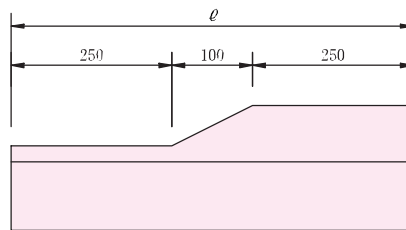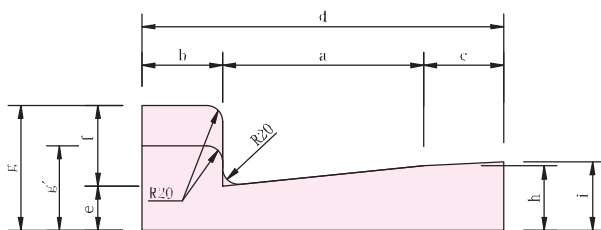


左

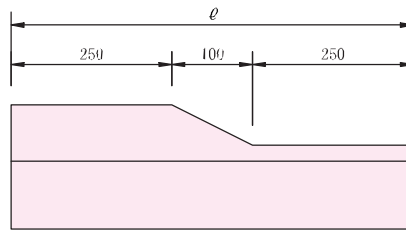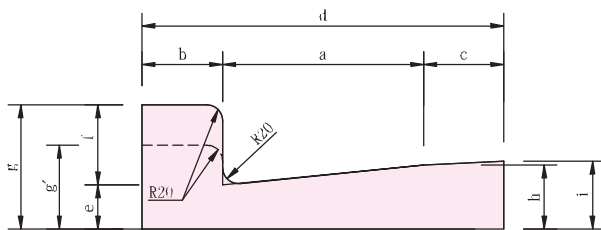


呼び名		寸 法 (mm)											鉄 筋				参考 質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	g′	h	i	ℓ	縦 筋		横 筋		
													径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
250 A	乗入	250	100	－	350	55	50	105	－	80	－	600	4.0	4	4.0	5	39
	右	250	100	－	350	55	100	155	105	80	－	600	4.0	4	4.0	5	43
	左	250	100	－	350	55	100	155	105	80	－	600	4.0	4	4.0	5	43
250 B	乗入	250	100	100	450	55	50	105	－	80	85	600	4.0	5	4.0	5	51
	右	250	100	100	450	55	100	155	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	55
	左	250	100	100	450	55	100	155	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	55
300	乗入	300	100	100	500	55	50	105	－	85	90	600	4.0	5	4.0	6	58
	右	300	100	100	500	55	100	155	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	62
	左	300	100	100	500	55	100	155	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	62

L形側溝(RCL)用水抜き及び柵

RCL250・300用水抜き

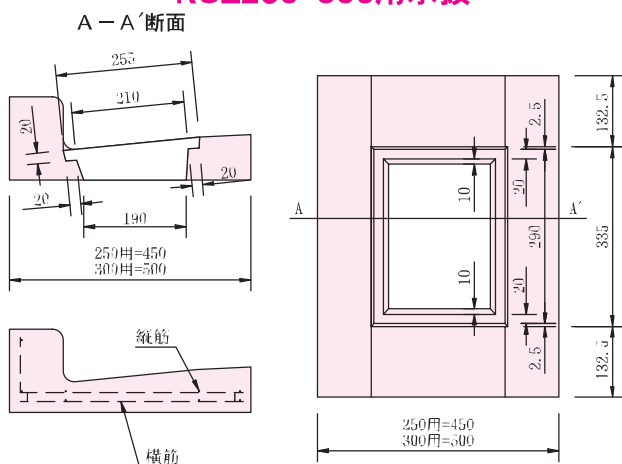


RCL250・300用水抜き皿



呼　　び　　名		鉄　　　　　筋				参考 質量 (kg)
		横　　　筋		縦　　　筋		
		径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
R C L水抜用	250	4	8	4	9	55
	300	4	8	4	9	61


RCL250用柵

参考質量 88kg

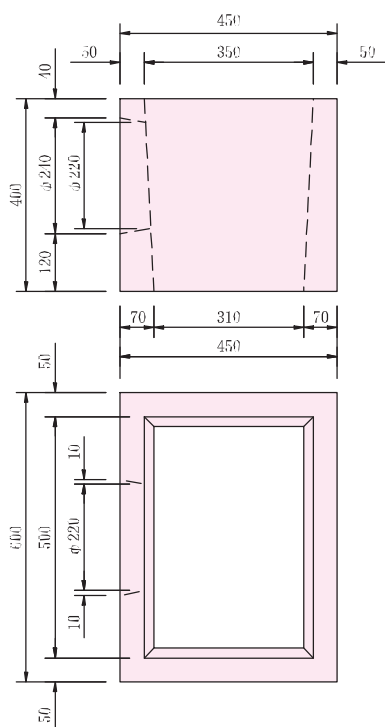


RCL300用柵

参考質量 123kg

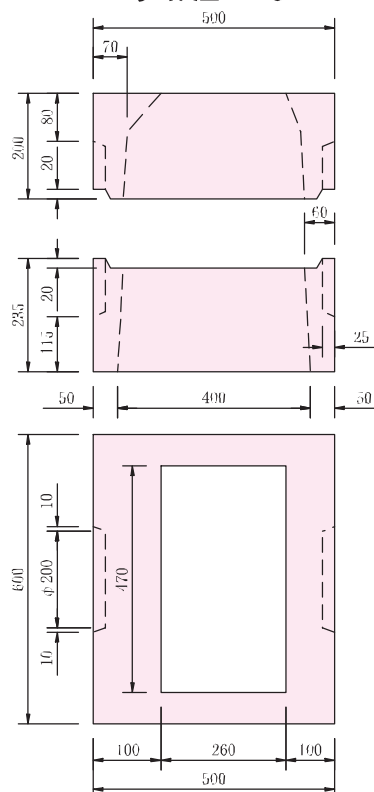


L形側溝 (Lb-20)

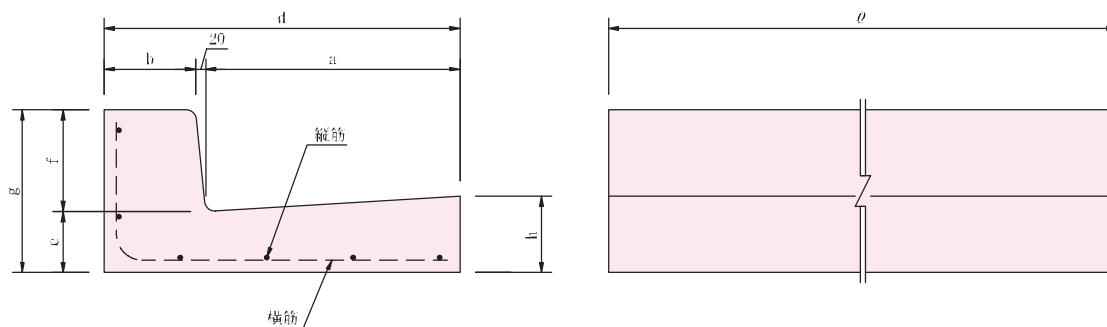


呼 び 名	寸 法 (mm)								鉄 筋				参 考 質 量 (kg)
	a	b	d	e	f	g	h	φ	縦 筋		横 筋		
									径 (mm)	数 量 (本)	径 (mm)	数 量 (本)	
Lb-20 (L=500)	500	180	700	120	200	320	150	600	6.0	6	9.0	9	183
								1000	6.0	6	9.0	15	305
								2000	6.0	6	9.0	30	610

片面歩車道境界ブロック

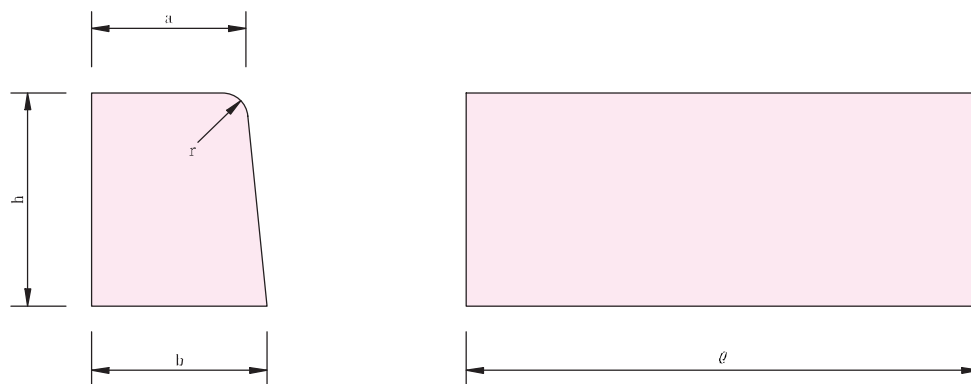

地先境界ブロック



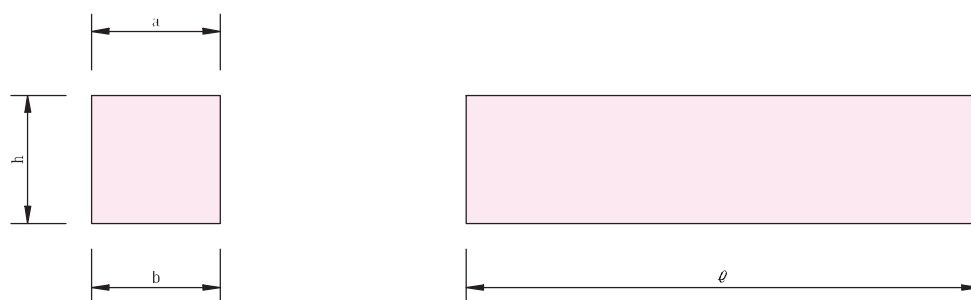


呼 び 名		寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
		a	b	h	r	ℓ	
片 面 歩車道境界 ブ ロ ッ ク	A	150	170	200	20	600	46
	B	180	205	250	30	600	69
	C	180	210	300	30	600	84
地 先 境 界 ブ ロ ッ ク	A	120	120	120	—	600	21
	B	150	150	120	—	600	26
	C	150	150	150	—	600	32


境界ブロック

片面歩車道境界ブロック A

切下げ
(右・左)


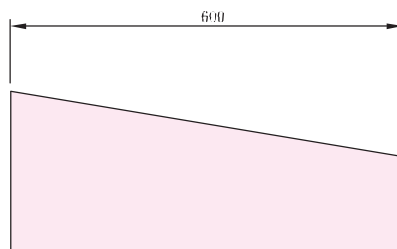



乗入れ
(H=100・150)




片面歩車道境界ブロック B

身障者
切下げ
(右・左)

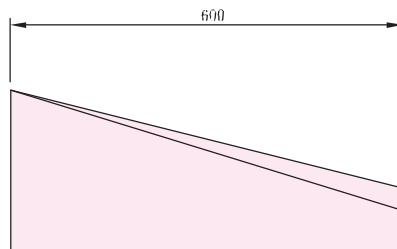


身障者
乗入れ
(H=100・150)




歩車道境界ブロック

片面 R (Fb)

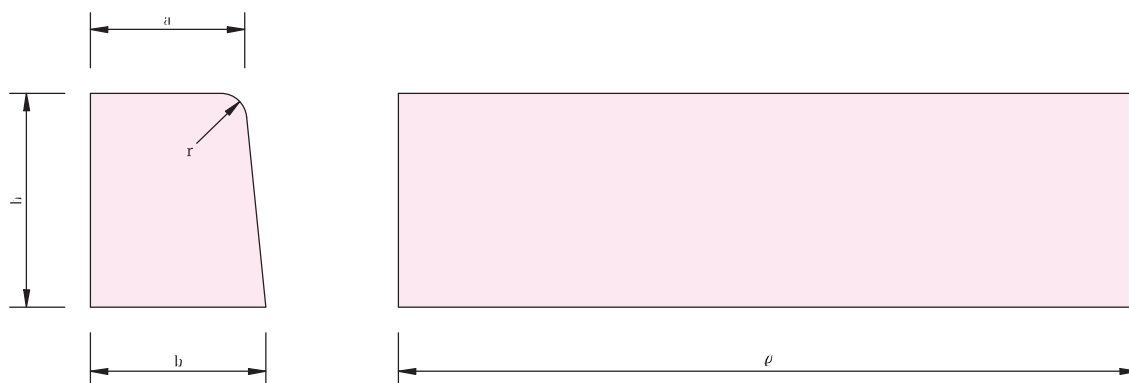

両面 R (Fa)

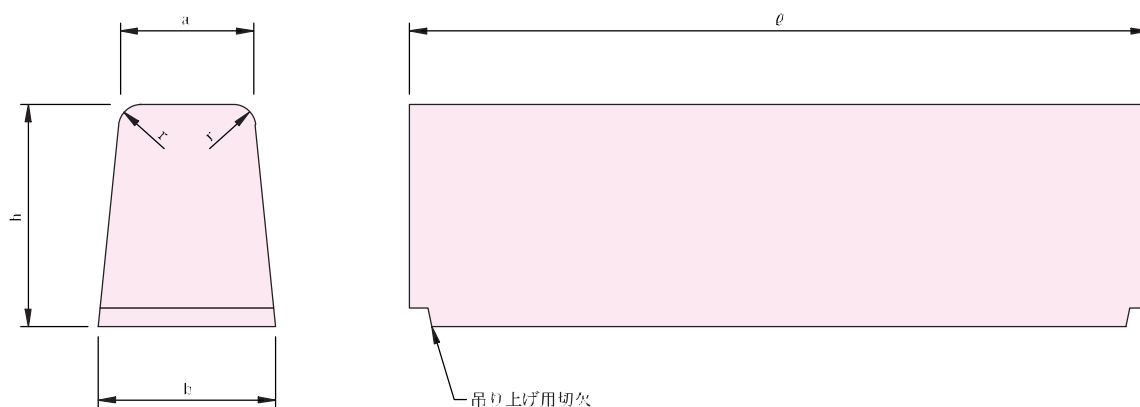

片面 R


呼 び 名	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h	r	ℓ	
Fb-15(A)	180	205	250	30	2000	230
Fb-20(B)	180	210	300	30	2000	280
Fb-25(C)	180	215	350	30	2000	330
D	180	220	400	30	2000	380

両面 R


呼 び 名	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h	r	ℓ	
Fa-15	180	230	250	30	2000	240
Fa-20	180	240	300	30	2000	295
Fa-25	180	250	350	30	2000	355

コンクリートフラットブロック


A-20 基 本
B-25

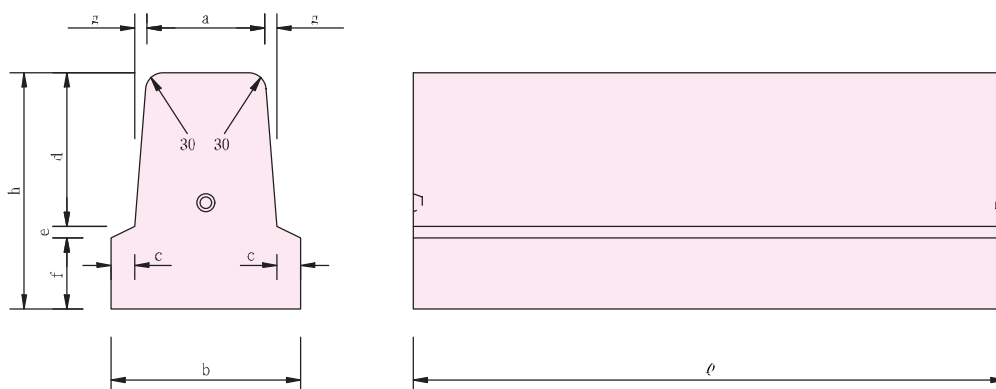

A-20 片下り
B-25

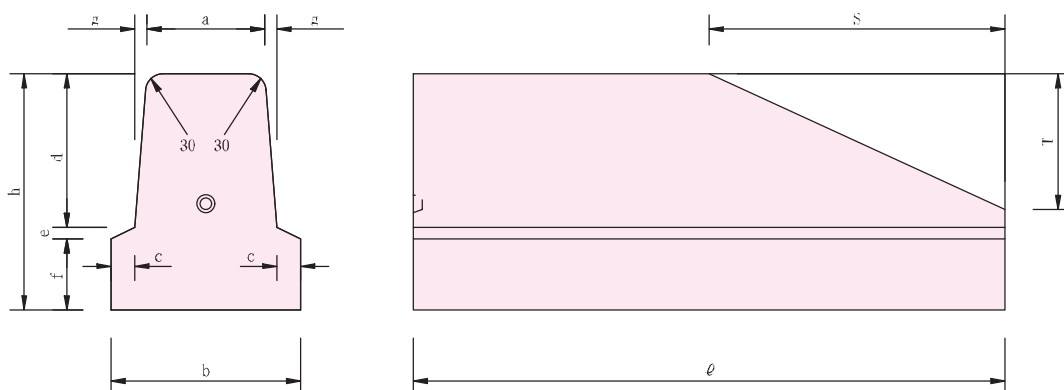

A-20 水抜き
B-25

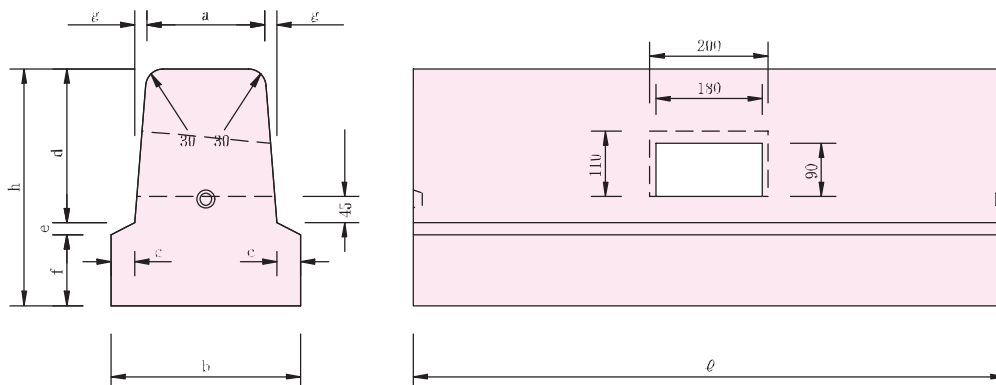


呼 び 名	寸 法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	S	T	ℓ	
A-20 基 本	200	320	40	210	20	120	20	350	—	—	2000	410
A-20 片下り	200	320	40	210	20	120	20	350	500	230	2000	395
A-20 水抜き	200	320	40	210	20	120	20	350	—	—	2000	400
B-25 基 本	200	320	40	260	20	120	20	400	—	—	2000	460
B-25 片下り	200	320	40	260	20	120	20	400	500	230	2000	445
B-25 水抜き	200	320	40	260	20	120	20	400	—	—	2000	450

(注) ℓ 寸法 1000 mm のブロックも製作致します。
ボール穴付きブロックも製作致します。穴径については御相談下さい。


コンクリートフラットブロック

旧新潟県タイプ


A 型

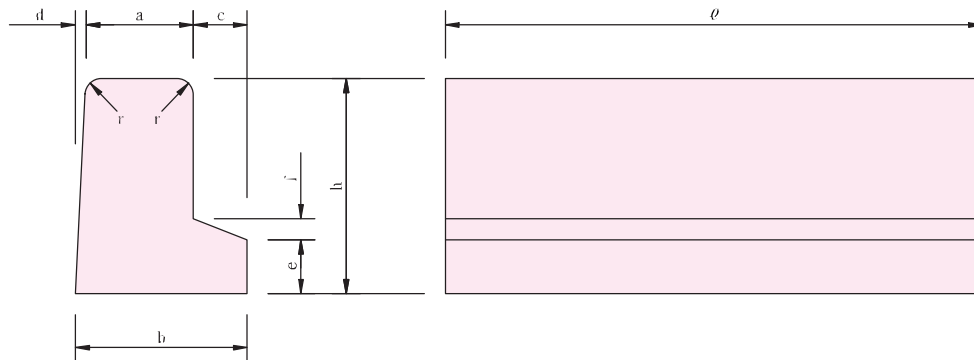


B 型

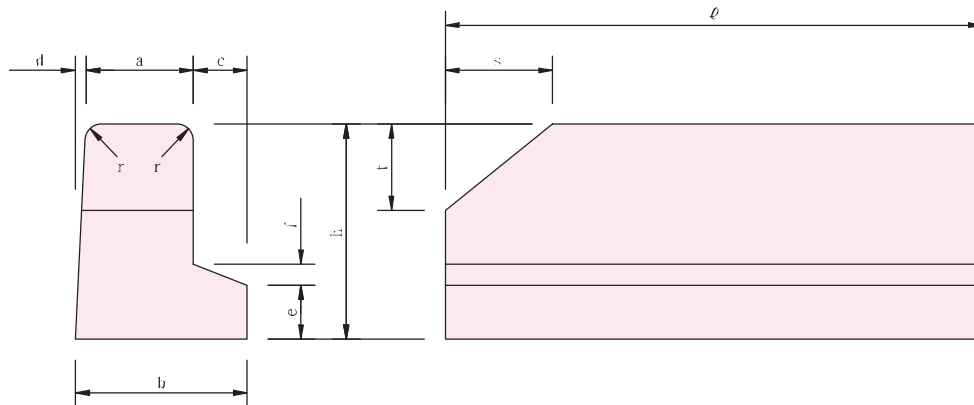

C 型

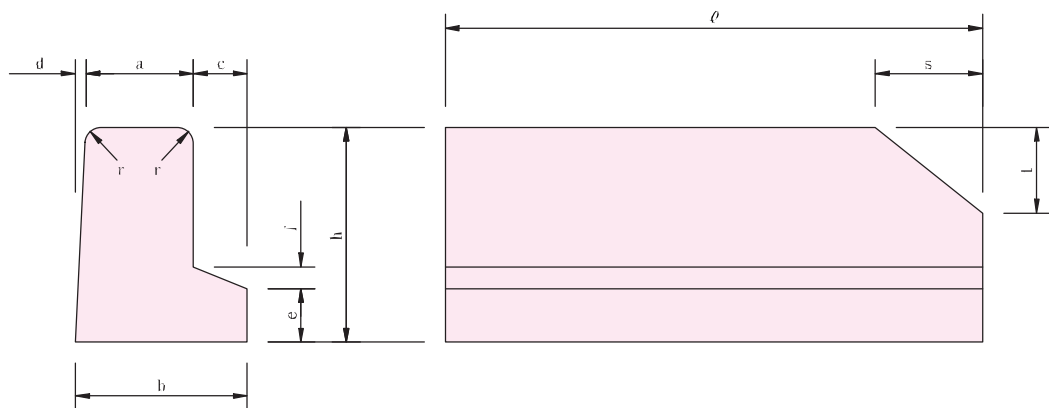


D 型

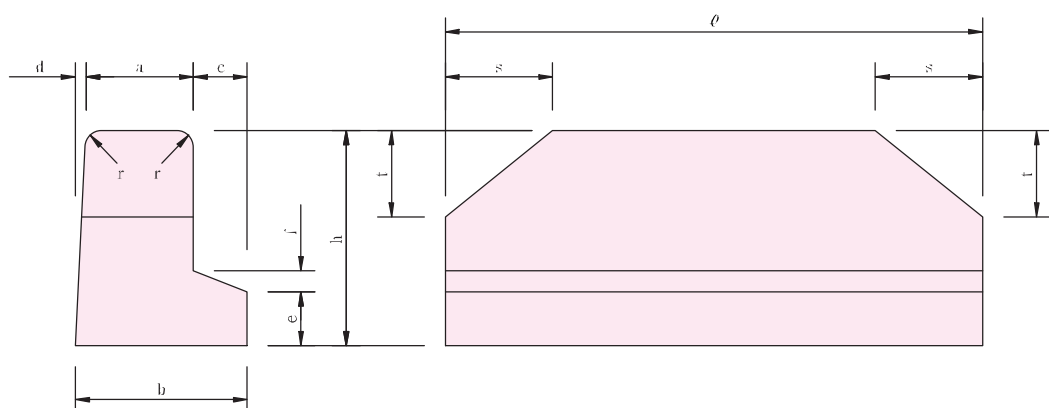

コンクリートフラットブロック

旧新潟県タイプ


E 型

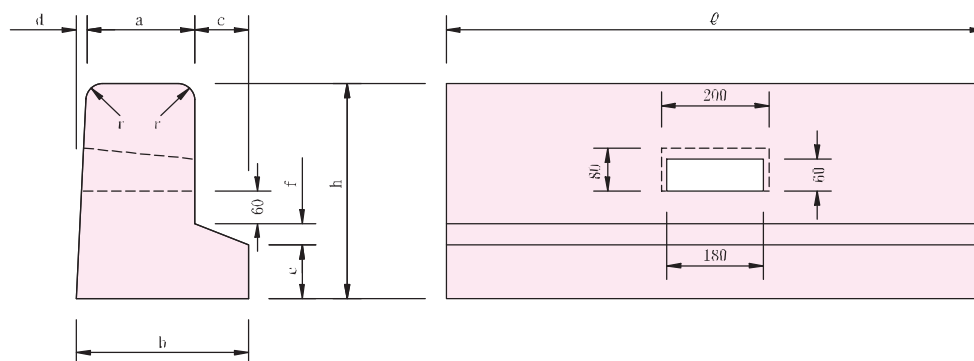

呼び名	寸 法 (mm)											参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	h	s	t	r	ℓ	
A 型	200	320	100	20	100	40	400	—	—	30	1000	225
B 型	200	320	100	20	100	40	400	200	160	30	1000	210
C 型	200	320	100	20	100	40	400	200	160	30	1000	210
D 型	200	320	100	20	100	40	400	200	160	30	1000	200
E 型	200	320	100	20	100	40	400	—	—	30	1000	216


(注) ボール穴付きブロックも製作致します。穴径については御相談下さい。

組み合わせ暗渠ブロック（横断暗渠）T-20

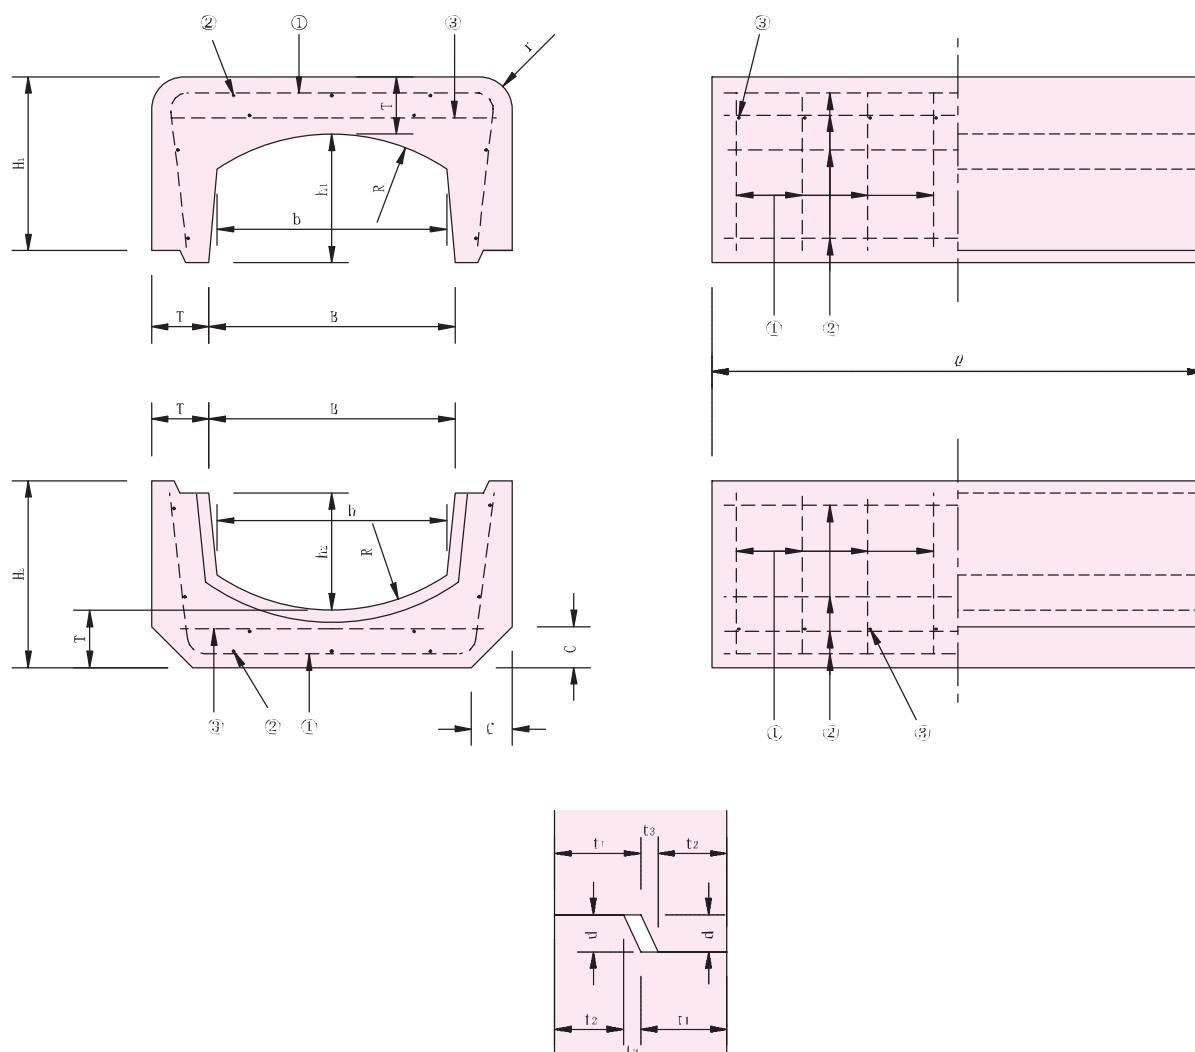

呼び名	内 面 (幅×高) (mm)	寸 法 (mm)													鉄 筋						参考 質量 (kg)
		B	b	T	H ₁	H ₂	R	r	t ₁	t ₂	t ₃	d	C	φ	①		②		③		
															径	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径	数量 (本)	
240	240×240	240	220	70	182	198	200	30	35	28	7	15	40	1000	D10	7	4	8	D10	7	216
300	300×300	300	280	70	212	228	250	40	35	28	7	15	50	1000	D10	10	4	9	D10	10	260
360	360×360	360	330	75	248	262	300	50	38	30	7	15	50	1000	D10	11	5	10	D10	11	323
450	450×450	450	415	90	305	325	375	50	45	35	10	20	60	1000	D10	11	6	11	D10	11	500
600	600×600	600	560	100	390	410	500	50	50	40	10	20	60	1000	D10	13	6	13	D10	13	740




組み合わせ暗渠ブロック(横断暗渠)T-25

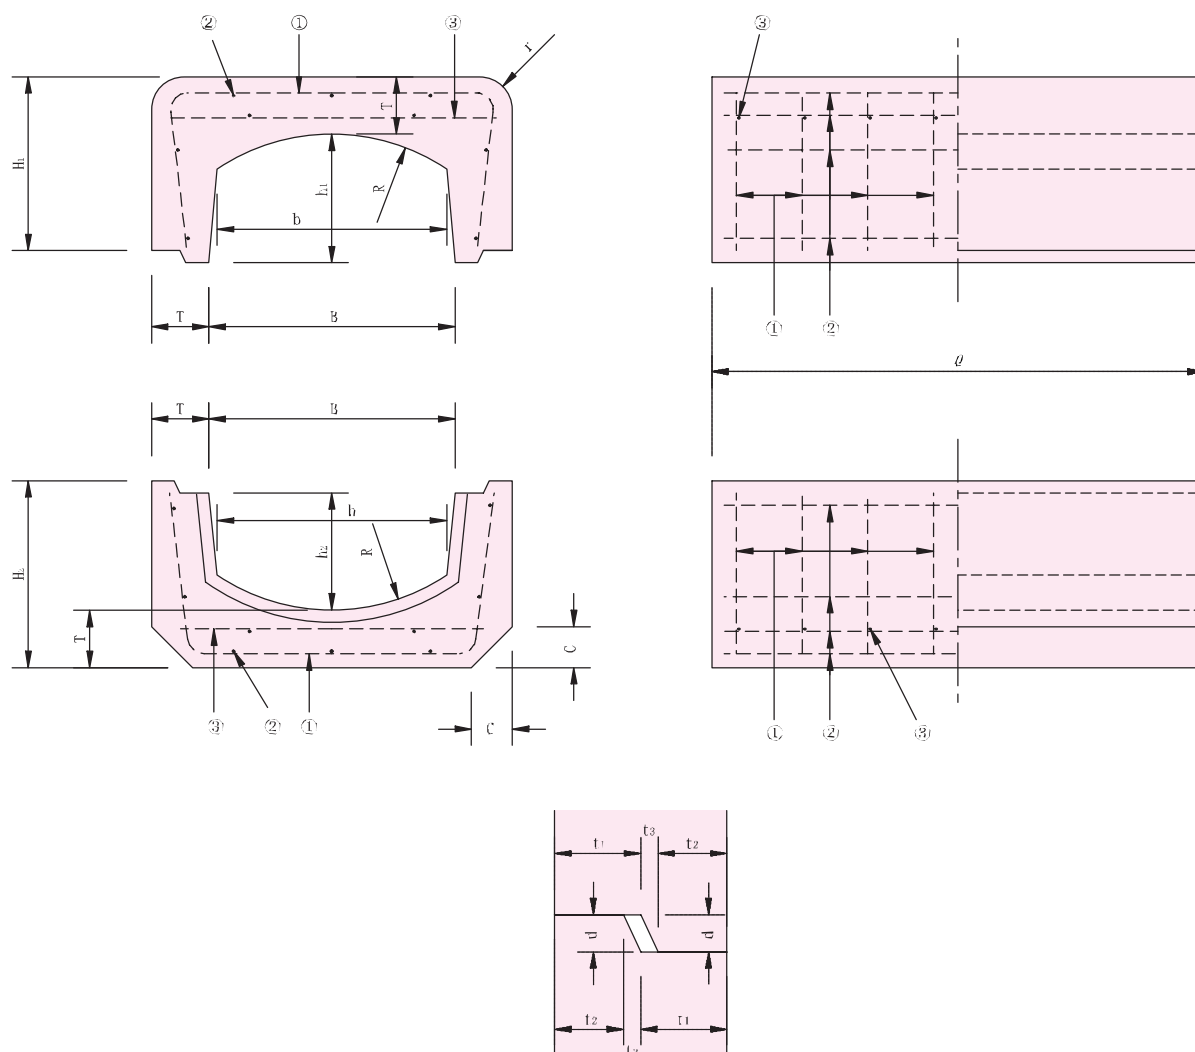

呼び名	内 面 (幅×高) (mm)	寸 法 (mm)													鉄 筋						1 組 参考 質量 (kg)
		B	b	T	H ₁	H ₂	R	r	t ₁	t ₂	t ₃	d	C	ℓ	①		②		③		
															径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
240	240×240	240	220	80	192	208	200	20	40	33	7	15	40	2000	D10	18	D6	7	D10	18	511
300	300×300	300	280	80	222	238	250	25	40	33	7	15	50	2000	D10	24	D6	9	D10	24	615
360	360×360	360	330	85	258	272	300	25	43	35	7	15	50	2000	D13	16	D6	11	D13	16	777
450	450×450	450	415	100	315	335	375	30	50	40	10	20	60	2000	D13	18	D6	11	D13	18	1138
600	600×600	600	560	110	400	420	500	30	55	45	10	20	60	2000	D13	20	D6	13	D13	20	1662

(注) ℓ = 1000 もございます。


防護柵用根巻ブロック

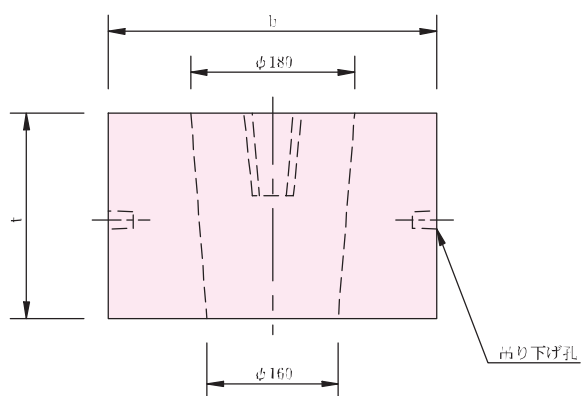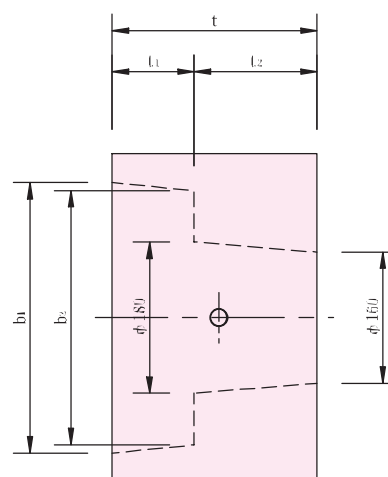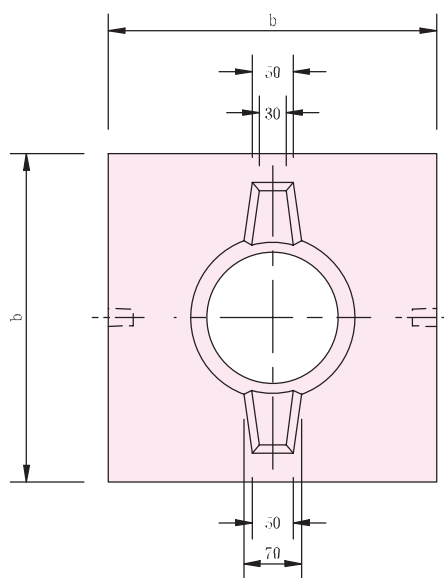


呼 び 名	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
	b	t	b ₁	b ₂	t ₁	t ₂	
I 型	400	250	330	310	100	150	80
II 型	450	300	380	360	100	200	120
III 型	500	350	430	410	100	250	180

並木ます(植樹)ブロック

基 本

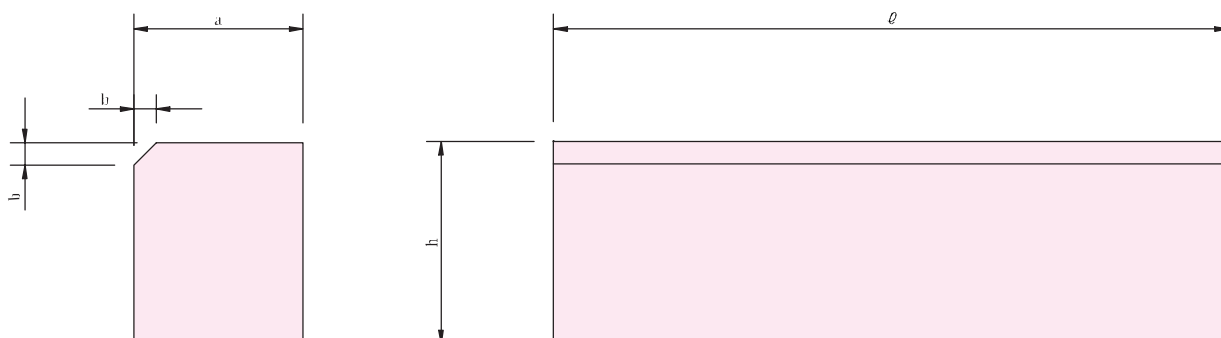

コーナ

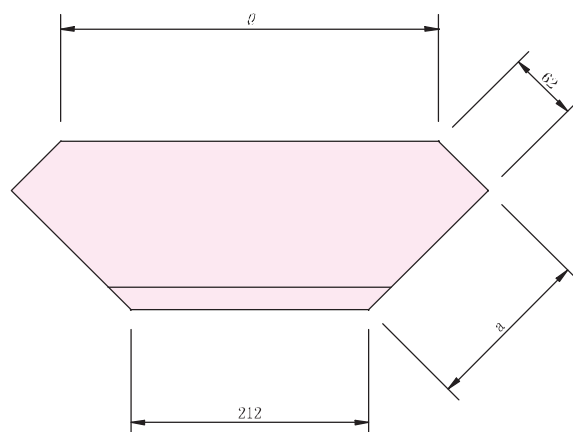

施 工 例



呼び名		寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
		a	b	h	φ	
基 本	900	150	20	180	900	53
	600				600	35
	450				450	27
コーナ					336	20